

La serie di moduli autonomi di emergenza ad intervento automatico per lampade fluorescenti di tipo lineare e compatto si contraddistingue per l'estrema robustezza sia dal punto di vista elettronico che da quello meccanico.

TEMA FLUO è inseribile in qualsiasi impianto di nuova installazione o pre-esistente, è installabile in qualsiasi configurazione elettrica: MONOLAMPADA-BILAMPADA-ACCENSIONE RAPIDA-REATTORI ELETTRONICI DI OGNI MARCA E MODELLO-STARTER.

Ogni modulo della serie **TEMA FLUO** utilizza accumulatori ricaricabili del tipo Nichel-Cadmio ad alta temperatura (HT).

Questa soluzione garantisce nel tempo un livello ottimale di prestazioni, anche dopo lunghi periodi di non funzionamento del prodotto.

Ogni TEMA è costruito secondo le norme CEI 34-22,34-50,EN60924.

The line of emergency units with automatic start for fluo lamps, linear and compact type, is marked for the extreme solidità in both the electronical then mechanical point of view.

TEMA FLUO is insertable in every new or pre-existing installation in any electric configuration:

MONOLAMP-BILAMP-RAPID START-ANY TYPE OF ELECTRONIC BALLAST-ELECTRONIC STARTER.


Every unit of the TEMA FLUO series uses rechargeable high temperature accumulator of the Nichel-Cadmio type (HT).

This kind of solution guarantee, with time, an optimal level of performance, also when the equipment has long period of storing of not emergency working.

Each TEMA is made in conformino with CEI 34-22,34-50,EN60924.

**RESA IN EMERGENZA
100%**

% EMERGENCY 100%

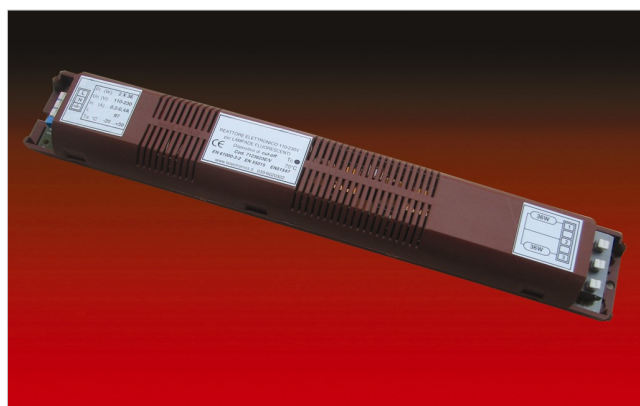

PRODOTTO PRODUCT	Vin (V) Vin (V)	T CARICA T CHARGE	LAMPADA LAMP	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	PESO IMBALLO CARTON WEIGHT	BATTERIA BATTERY
40E620I	110-230	24	18-36W	250 gr	1-25	7,0 Kg.	24V
40E620I-58	110-230	24	58	250 gr.	1-25	7,0 Kg.	24V
400620I	230	24	18-36W	300 gr.	1-25	8,5 Kg.	24V
400620I/-58	230	24	58	300 gr.	1-25	8,5 Kg.	24V

- TEMA 620 è disponibile per diverse tensioni di utilizzo (24V,110V,127V,230V,90-264V,277V).
- TEMA 620 ha il LED BICOLORE che indica il corretto/scorretto funzionamento della fase di carica della batteria.
- Ta 50°C
- Tc batteria 60°C
- Tc TEMA 70°C
- Resa emergenza 100%
- Per l'autonomia delle batterie e le configurazioni vedere pag. 13
- Il peso indicato in tabella è del solo modulo (batteria esclusa).

- TEMA 620 are supplied with different main voltage (24V,110V,127V,230V,90/264V,277V).
- A BICOLOR LED for battery charge condition for TEMA 620.
- Ta 50°C
- Tc battery 60°C
- Tc TEMA 70°C
- % in emergency 100%
- For autonomy and configuration battery can you see pag. 13
- The weight on tabel is only for the module without battery.

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

