


- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA (25000 ORE)
- DISPONIBILI IN DIVERSI COLORI
- ILLUMINAZIONE INTERNI, ARCHITETTONICHE E DI SICUREZZA.

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- DIFFERENT COLOUR DISPOSABLE
- INTERIOR LIGHTING SYSTEM, ARCHITECTURAL AND SAFETY

PRODOTTO PRODUCT	Vin Vin	Lux a 1mt Lux at 1mt	ANGOLO ANGLE	COLORE COLOUR	WATT WATT	FOTO PHOTO
86.131	90÷240 VAC	6000	25°	BIANCO FREDDO (5000-6000K)	15	B
86.132	90÷240 VAC	6000	25°	BIANCO FREDDO (5000-6000K)	15	A
86.133	90÷240 VAC	5000	25°	BIANCO NATURALE (4000K)	15	B
86.134	90÷240 VAC	5000	25°	BIANCO NATURALE (4000K)	15	A
86.135	90÷240 VAC	4600	25°	BIANCO CALDO (2700-3200K)	15	B
86.136	90÷240 VAC	4600	25°	BIANCO CALDO (2700-3200K)	15	A
86.137	90÷240 VAC	3400	40°	BIANCO FREDDO (5000-6000K)	15	B
86.138	90÷240 VAC	3400	40°	BIANCO FREDDO (5000-6000K)	15	A
86.139	90÷240 VAC	2800	40°	BIANCO NATURALE (4000K)	15	B
86.140	90÷240 VAC	2800	40°	BIANCO NATURALE (4000K)	15	A
86.141	90÷240 VAC	2600	40°	BIANCO CALDO (2700-3200K)	15	B
86.142	90÷240 VAC	2600	40°	BIANCO CALDO (2700-3200K)	15	A
86.143	90÷240 VAC	670	140°	BIANCO FREDDO (5000-6000K)	15	D
86.144	90÷240 VAC	670	140°	BIANCO FREDDO (5000-6000K)	15	C
86.145	90÷240 VAC	550	140°	BIANCO NATURALE (4000K)	15	D
86.146	90÷240 VAC	550	140°	BIANCO NATURALE (4000K)	15	C
86.147	90÷240 VAC	500	140°	BIANCO CALDO (2700-3200K)	15	D
86.148	90÷240 VAC	500	140°	BIANCO CALDO (2700-3200K)	15	C

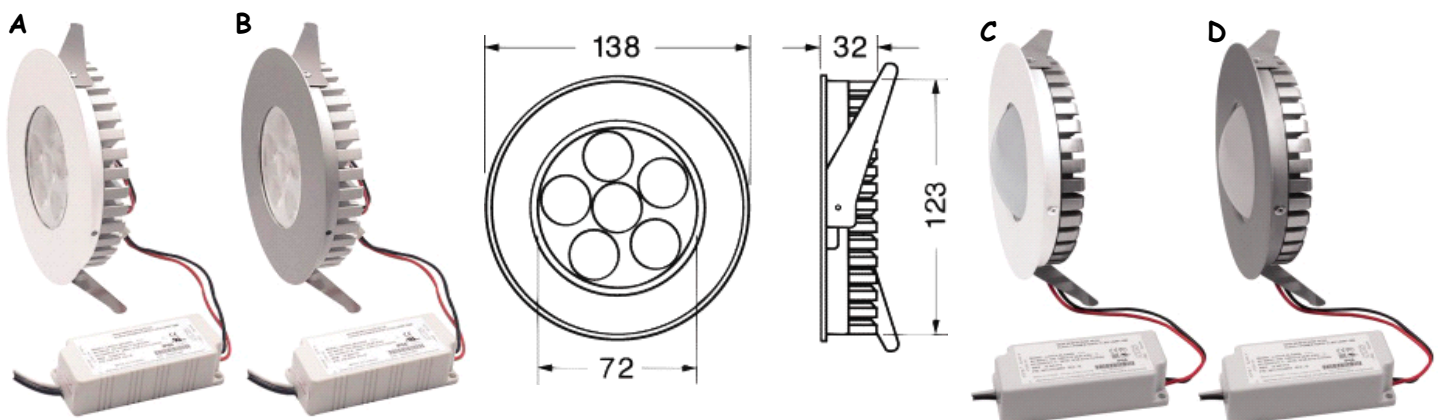

DC 700mA 24V



Ta -20°C ÷ +40°C