


EASYBOX integra i diversi componenti necessari all'accensione delle lampade a scarica in un unico prodotto capace, in ridotte dimensioni, di facilitare l'installazione e di ridurre i costi di cablaggio.

EASYBOX garantisce un'alta affidabilità e compatibilità dei componenti che lo compongono facendo particolare attenzione ai vari aspetti: **NORMATIVO-TERMICO-ELETTRONICI**

EASYBOX integrated the various component to the ignition of the discharge lamps in a single product that reduced dimension and wiring time.

EASYBOX guarantees high reliability and compatibility of the components making particular attention to the several aspect: **NORMATIVE-THERMIC-ELECTRONICS**



- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)

- UNITA' INDIPENDENTE

- CLASSE DI PROTEZIONE II

- GRADO DI PROTEZIONE IP20

- ACCENDITORE ELETTRONICO RESINATO

- CONDENSATORE DI RIFASAMENTO INCLUSO E SOSTITUIBILE

- CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO V0 UL94 TEST FILO INCANDESCENTE 850°C IEC 695-2-1

- CONNESSIONI CON CAVI NORMA CEI20-22 SEZIONE 1,5mm²

- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- DISPOSITIVO DI CUT-OFF CON PTC

- POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)

- INDEPENDENT UNIT

- PROTECTION CLASS II

- IP 20 PROTECTION

- ELECTRONIC FULLY RESIN IGNITOR

- POWER FACTOR CAPACITOR INCLUDE AND SUITABLE

- ALL PLASTIC PARTS ARE SELF EXTINGUISHING V0 UL94 WITH CABLE TEST 850°C IEC 695-2-1

- CABLE CONNECTION CONFORMING CEI 20-22 SECTION 1,5mm²

- SINGLE TEST


- CUT-OFF SYSTEM

- POSSIBILITY OF CUSTOM PERSONALIZATION



CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE	HPS (W)	MH (W)	Vin (V)	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	PESO IMBALLO CARTON WEIGHT
E035.IR53	35	35	230	2 Kg	8	16,5 Kg
E035.IR53/C	35	35	230	2 Kg	1	2,1 Kg
E070.SIR53	70	70	230	2,2 Kg	8	18 Kg
E070.SIR53/C	70	70	230	2,2 Kg	1	2,3 Kg
E100.SIR53	100	100	230	2,3 Kg	8	18,8 Kg
E100.SIR53/C	100	100	230	2,3 Kg	1	2,4 Kg
E150.SIR53	150	150	230	2,6 Kg	6	16 Kg
E150.SIR53/C	150	150	230	2,6 Kg	1	2,7 Kg

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

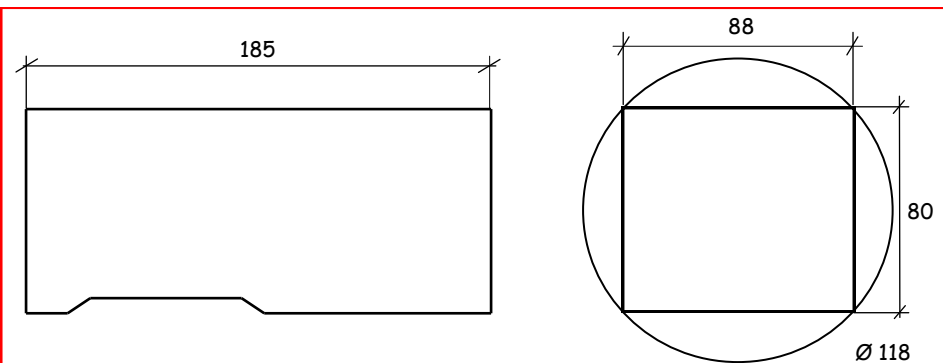

COLLEGAMENTO - CONNECTION

