


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

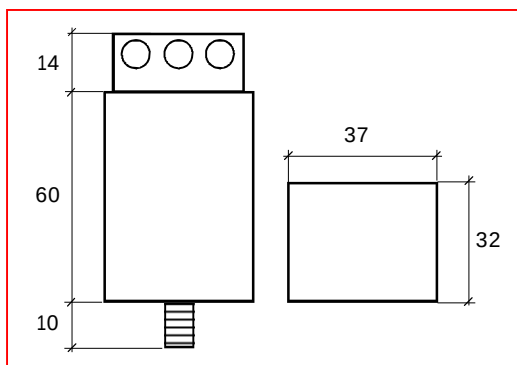

COLLEGAMENTO - CONNECTION

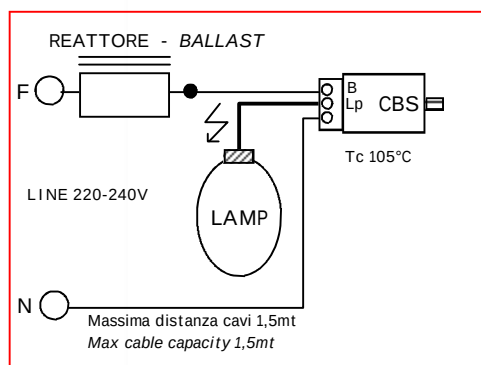

Codice - Code		31.0150P
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	70-150 35-150
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+85°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110



SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

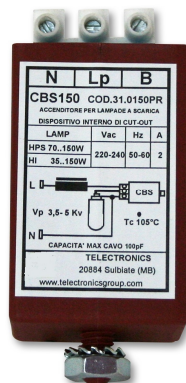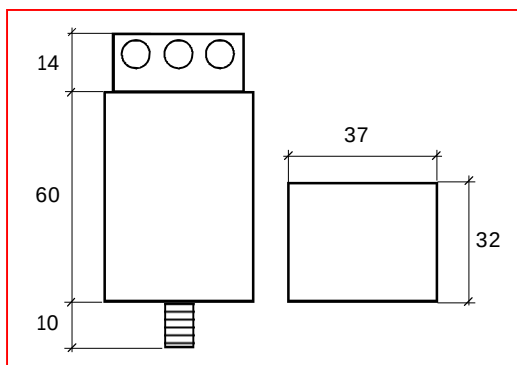

COLLEGAMENTO - CONNECTION

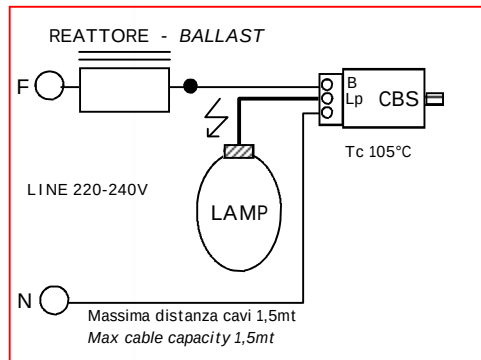

Codice - Code		31.0150PR
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	70-150 35-150
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+85°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

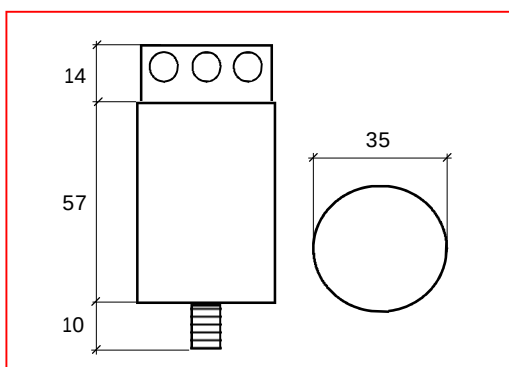

COLLEGAMENTO - CONNECTION

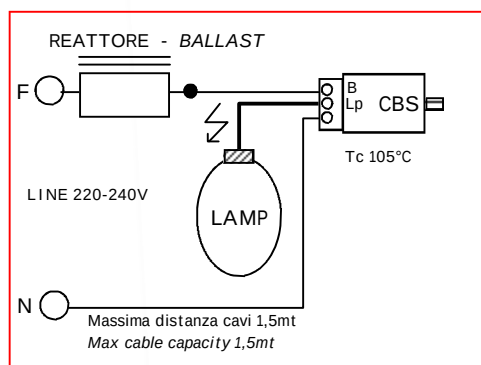

Codice - Code		31.0150R
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	70-150 35-150
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+85°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110



SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

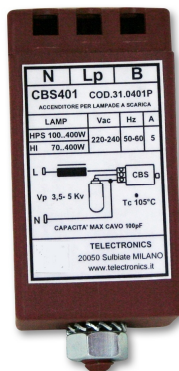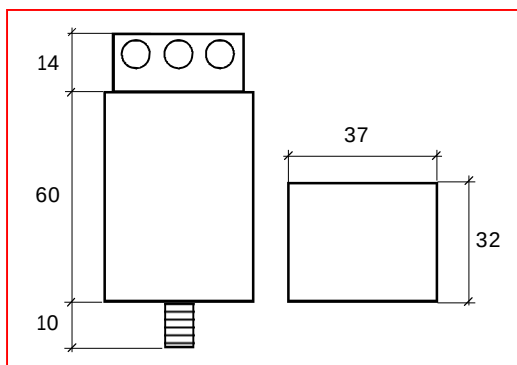

COLLEGAMENTO - CONNECTION

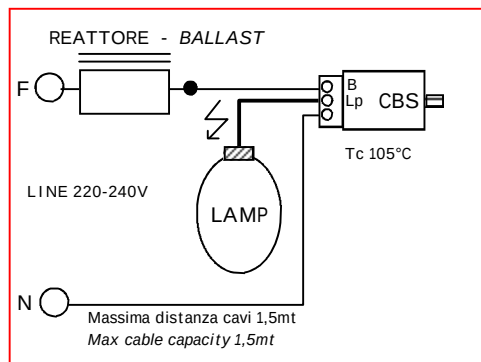

Codice - Code		31.0401P
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	70-400 35-400
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	5
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+85°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110



SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

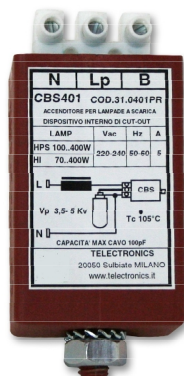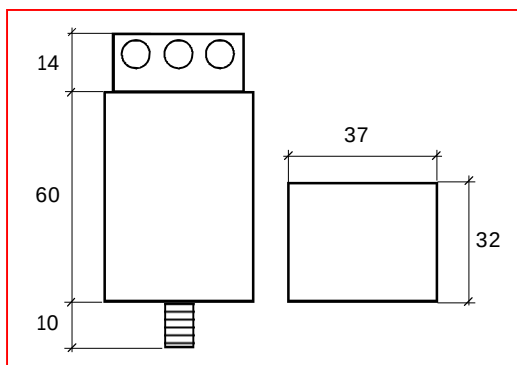

COLLEGAMENTO - CONNECTION

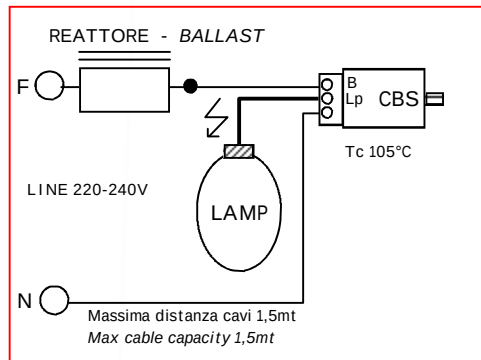

Codice - Code		31.0401PR
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	70-400 35-400
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	5
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+85°C
Tensione applicata - Electric strenght	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

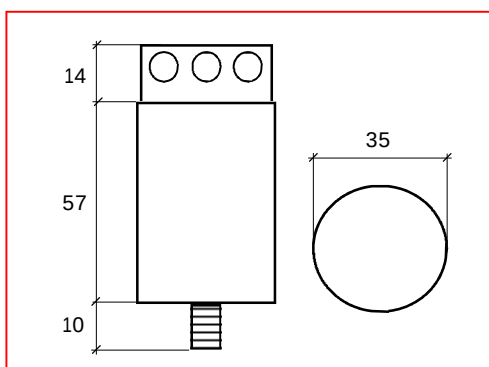

COLLEGAMENTO - CONNECTION

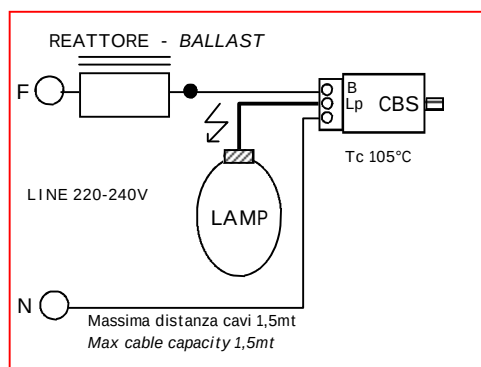

Codice - Code		31.0401R
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	70-400 35-400
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	5
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+85°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Accenditori per lampade a scarica alta pressione - Ignitor for high pressure lamps


- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- CIRCUITO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO
- PRINCIPIO ELETTRICO AD IMPULSI
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- IMPULSI AD ALTA ENERGIA
- MORSETTI ADATTI A CAVI 2,5mm²
- CONTENITORE V0 AUTOESTINGUENTE
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- FISSAGGIO TRAMITE CODOLO M8x10mm
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- FULLY SOLID CIRCUIT
- IMPULSE PRINCIPLE
- VIBRATION RESISTANT
- HIGH IMPULSE ENERGY
- TERMINALS SUITABLE FOR CABLE 2,5mm²
- V0 AUTOEXSTINGUISHING CASE
- IP20 PROTECTION
- FIXING M8x10mm
- SINGLE TEST

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

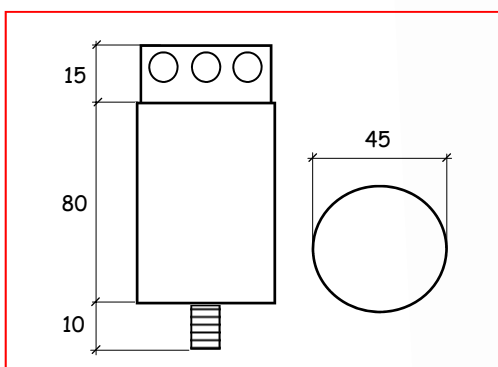

COLLEGAMENTO - CONNECTION

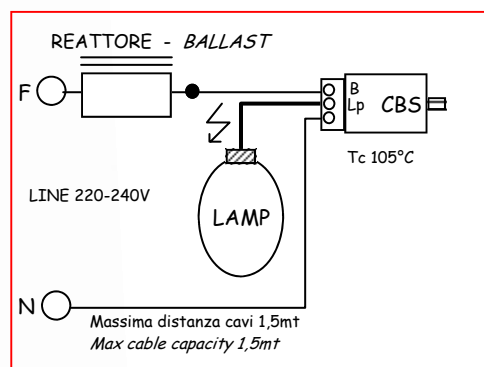

Codice - Code		31.1000R
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS MH	400-1000 400-1000
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5-5
Corrente nominale - Nominal current	A	10,4
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	198
Capacità di carico - Load capacity	pF	20 - 200pF
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	105
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	-25...+65°C
Tensione applicata - Electric strenght	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	0,110