

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

71118230/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	230V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,1 A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	18W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

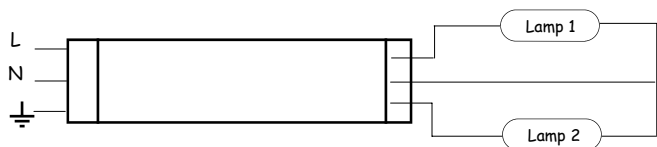

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

71218230/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	230V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,2A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

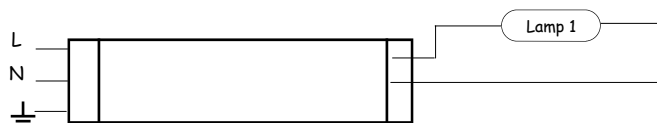

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

71136230/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	230V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,2 A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2

F



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

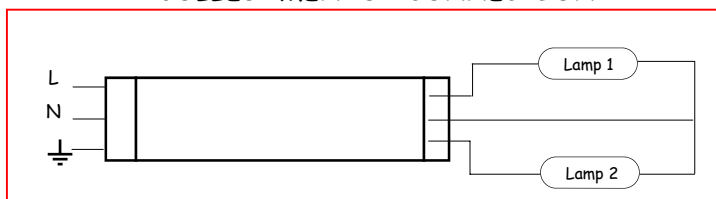

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

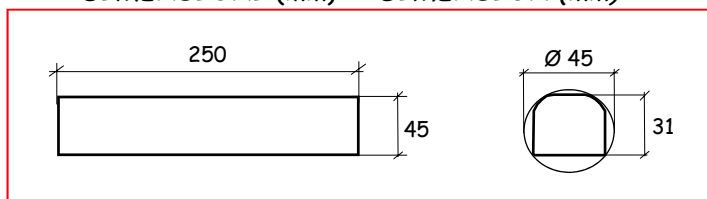

Codice - Code

71236230/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	230V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,4A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	85°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	72W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

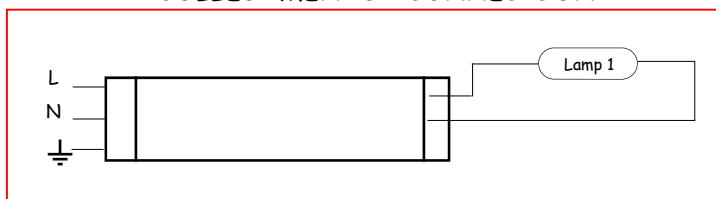

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

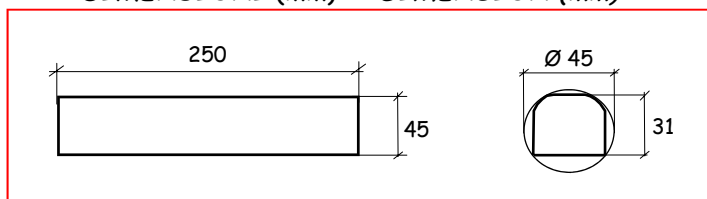

Codice - Code

7115823E/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	110-240V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,5-0,25A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	58W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 58W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

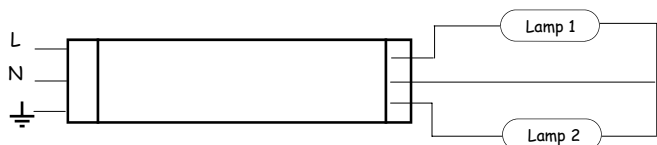

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

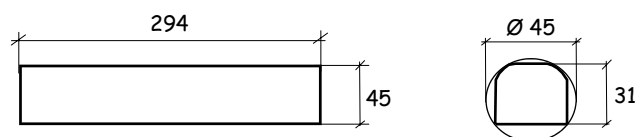

Codice - Code

71258230/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	220-240V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,43-0,48A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	85°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	116W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 58W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

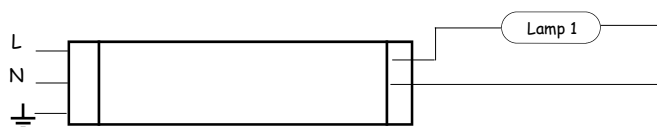

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

7111823E/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	110-240V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,2-0,1A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	18W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico

No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

7121823E/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	110-230VACDC
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,4-0,2A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

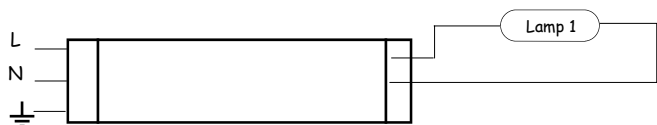

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

7113623E/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	110-230V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,36-0,18A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

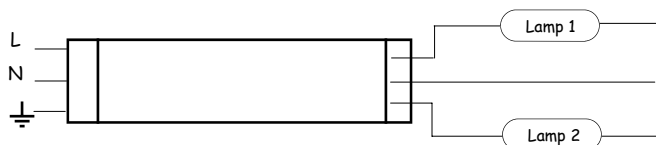

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

7123623E/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	110-230 VAC/DC
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,7-0,35A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	72W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,90
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

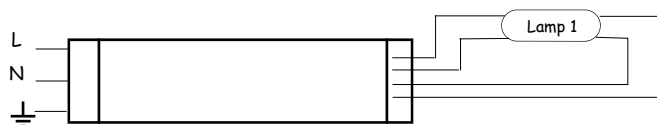

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

71118232/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	24VACDC
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,8 A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	18W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	FLUORESCENT 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

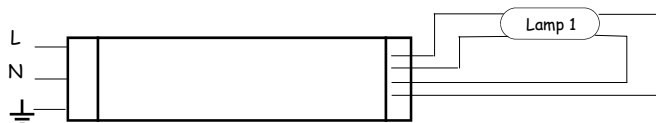

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

71124232/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	24VACDC
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	1 A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	24W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	FLUORESCENT 24W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

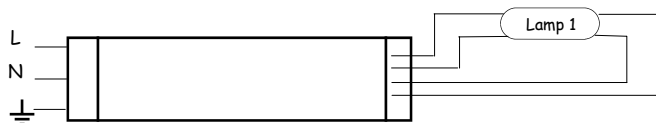

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

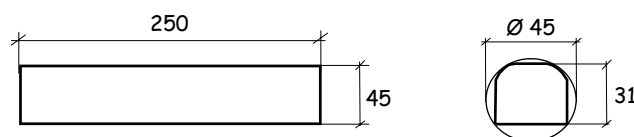

Codice - Code

71136232/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	24VACDC
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	1,5 A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	FLUORESCENT 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

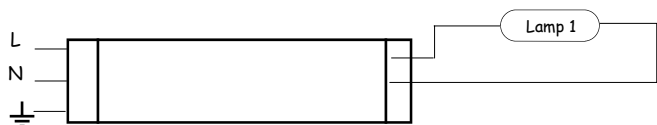

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



Codice - Code

71118238/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	277V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,1A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	18W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,93
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

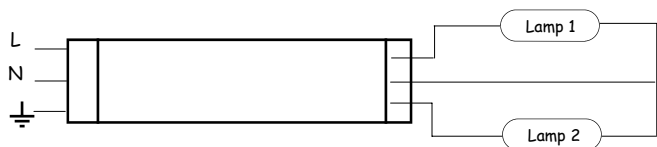

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

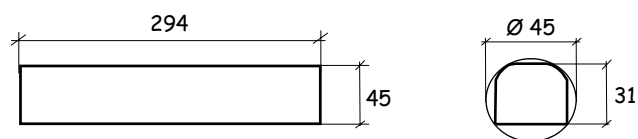

Codice - Code

71218238/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	277V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,2A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,93
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 18W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

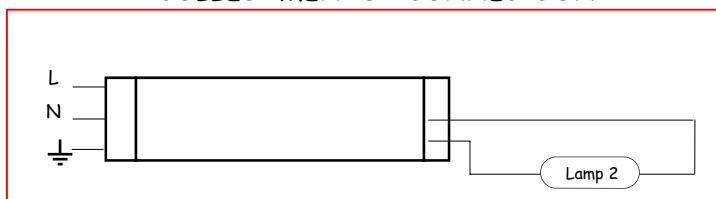

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

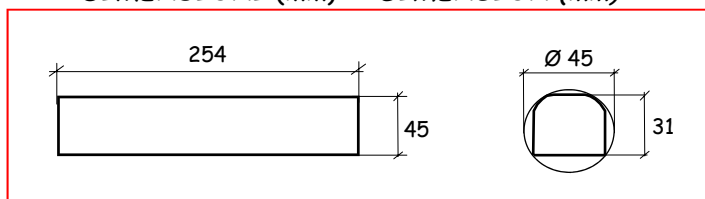

Codice - Code

71136238/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	277V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,2A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	36W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade


High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply

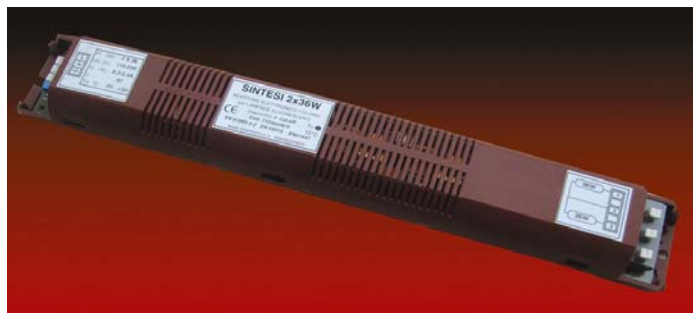

COLLEGAMENTO - CONNECTION

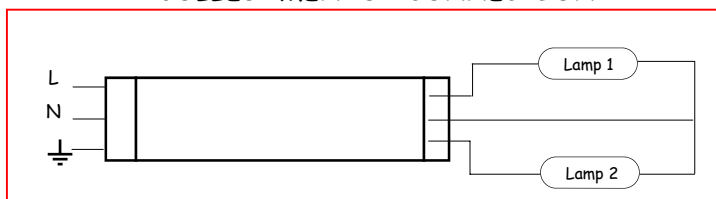

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

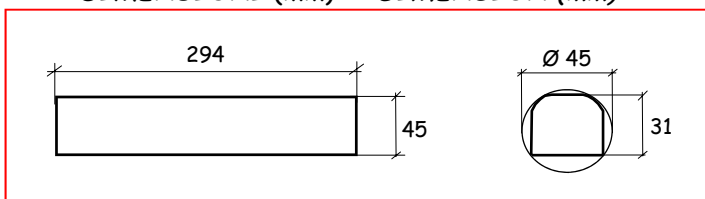

Codice - Code

71236238/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	277V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,4A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	72W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 36W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	300x220x150mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

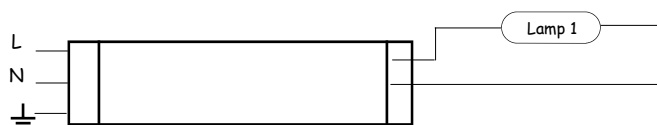

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

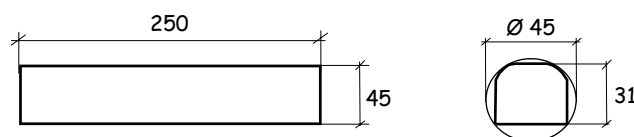

Codice - Code

71158238/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	277V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,2A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	70°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	58W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 58W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,25 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	26
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	6,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Reattore elettronico per lampade fluorescenti - Electronic ballast for fluorescent lamps

Funzionamento in luce continua

Maintained operation

Reattore elettronico a risparmio energetico

Saving energy electronic ballast

Esclusione automatica lampade a fine vita

Automatic expulsion at the end of lamp's life

Elevato rendimento e maggior durata delle lampade

High efficiency and long life lamps

Assenza effetto stroboscopico


No flickering

Auto adattante alle diverse alimentazioni


Self adapting with different power supply



COLLEGAMENTO - CONNECTION

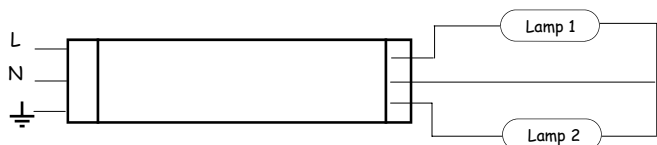

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)

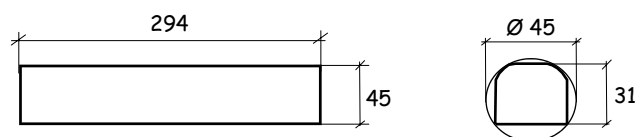

Codice - Code

7121823E/V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL MAINS VOLTAGE	277V
CORRENTE NOMINALE	NOMINAL INPUT CURRENT	0,4A
TEMPERATURA MAX CONTENITORE T _c	MAX CASE TEMPERATURE T _c SPOT	85°C
TEMPERATURA AMBIENTE T _a	AMBIENT TEMPERATURE T _a	-20°...+50°C
FREQUENZA	FREQUENCY	0/50/60 Hz
POTENZA LAMPADE NOMINALE	NOMINAL POWER LAMPS	116W
FATTORE DI RIFASAMENTO	POWER FACTOR	> 0,95
CONTENITORE AUTOESTINGUENTE	AUTOEXTINGUISHING CASE	94 V0
SEZIONE MASSIMA CAVI RETE	MAX SECTION INPUT CABLE	1,5 mm ²
SEZIONE MASSIMA CAVI LAMPADA	MAX SECTION LAMP CABLE	1,5 mm ²
LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI	MAX LENGHT LAMP CABLES	200 cm
TIPO DI LAMPADE	TYPE LAMPS	T8 58W
OMOLOGAZIONE	APPROVAL	-
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	REFERENCE STANDARS	EN55015 EN 61547 - EN61000-3-2
PESO	WEIGHT	0,30 Kg
CONTENUTO IMBALLO	QTY PACKING	25
DIMENSIONI IMBALLO	DIMENSION PACKING	280x180x245mm
PESO TOTALE IMBALLO	TOTAL WEIGHT	7,75 Kg



EEI=A2



MADE IN ITALY